
Produktdatenblatt

luxvenum

Produktinformationen

Name	24V Bad Aufbaustrahler IP44 | RGB + CCT (2700-5700K) | 9W & Vollspektrum CRI 98 | 120° | für KNX / DALI / GIRA / Loxone/ JUNG usw.
Artikelnummer	
Kategorien	Aufbauleuchten, Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Aufbauleuchten, Lichtsteuerung, DALI, KNX, Loxone

Produktfotos

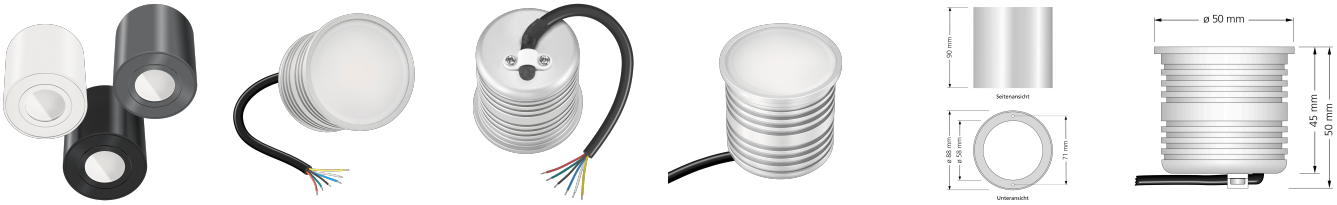

Hersteller


Name	luxvenum LED GmbH
Weblink	www.luxvenum.com
Adresse	Am Kreisel West 12, 56814 Faid, Deutschland
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 12732366

Technische Daten

Farbe	Anthrazit, Chrom – poliert, Eisen – gebürstet, Schwarz, Silber – gebürstet, Silber – matt, Weiß
Tube-Farbe	Anthrazit, Schwarz, Weiß
Lichtfarbe	2700–5700K RGB+CCT (Freie Farbwahl)
Spannung (V)	DC 24V (Smart Home)
Leistung (W)	9W
Lichtstrom (Lumen)	570lm
Glühbirnenersatz	90W
Dimmbarkeit	Ja
Farbwiedergabe (CRI / Ra)	98 (Vollspektrum)
Abstrahlwinkel	120° Milchglas
Sockel	Ultraflach
Gesamtmaße	90×88mm
Schwenkbar	Nein
Schutzklasse (IP)	IP44

Herstellergarantie	6 Jahre
Material	Aluminium, Glas
Mittlere Lebensdauer	35.000 Std.
Form	Rund
Schaltzyklen	> 25.000
Anlaufzeit	< 1,00 Sek.
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Marke / Hersteller	Luxvenum
Energieeffizienzklasse	G
Farbkonsistenz	< 6 SDCM

EU Energielabel



RoHS