


# Produktdatenblatt

luxvenum

## Produktinformationen

|               |  |
|---------------|--|
| Name          | 24V PWM Pendelleuchte SIGNATURE   1-flammig   6W   dimmbar & 90 CRI   Messing gebürstet 27cm   DALI, KNX, Loxone, usw. |
| Artikelnummer | SignatureP-1er-M-24V-27  |
| Kategorien    | Innenbeleuchtung, Hänge- & Pendelleuchten  |

## Produktfotos

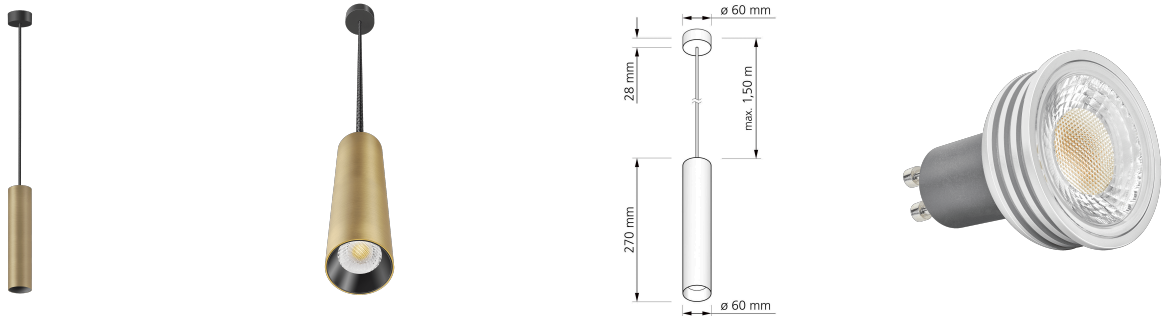

## Hersteller

|                |  |
|----------------|--|
| Name           | luxvenum LED GmbH                                      |
| Weblink        | <a href="http://www.luxvenum.com">www.luxvenum.com</a> |
| Adresse        | Am Kreisel West 12, 56814 Faid, Deutschland            |
| WEEE-Reg.-Nr.: | DE 12732366  |

## Technische Daten

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Gesamtmaße                | siehe Skizze in der Bildergalerie                       |
| Spannung (V)              | DC 24V (Smart Home)                                     |
| Leistung (W)              | 6W  |
| Glühbirnenersatz          | 80W   |
| Dimmbarkeit               | Ja  |
| Abstrahlwinkel            | 60° Reflektor   |
| Lichtleistung             | 2700K → 440 Lumen, 3000K → 460 Lumen, 4000K → 490 Lumen |
| Lichtfarbtemperatur (K)   | 2700K, 3000K, 4000K                                     |
| Farbwiedergabe (CRI / Ra) | CRI/Ra 90   |
| Schutzklasse (IP)         | IP20  |
| Mittlere Lebensdauer      | 35.000 Std.   |
| Schwenkbar                | Nein  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material               | Aluminium         |
| Sockel                 | GU10              |
| Schaltzyklen           | > 15.000          |
| Anlaufzeit             | < 1,00 Sek.       |
| Zündzeit               | < 0,5 Sek.        |
| Farbe                  | Messing-gebürstet |
| Farbkonsistenz         | < 6 SDCM          |
| Energieeffizienzklasse | F, G              |
| Marke / Hersteller     | Luxvenum          |
| Herstellergarantie     | 6 Jahre           |

## EU Energielabels

4000K-Leuchtmittel

3000K-Leuchtmittel

2700K-Leuchtmittel



RoHS

