



## Beschreibung

Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [info@luxvenum.com](mailto:info@luxvenum.com).

Tuya Smart bietet die umfassendste sprachgesteuerte Smart Home-Erfahrung mit Alexa. Kontrollieren Sie Ihre Wohnungsbeleuchtung und andere Geräte per Sprachsteuerung. Sagen Sie einfach Ihre Anweisungen und „Tuya Smart“ führt sie aus.

Hier ist eine „Schritt für Schritt“ Anleitung:

- (1). Laden Sie die App „Tuya Smart“ aus dem Google Play Store oder aus dem iOS App Store herunter.
- (2). Starten Sie die App und registrieren Sie einen Account (oder loggen Sie sich ein, wenn Sie bereits registriert sind).
- (3). Schalten Sie Ihre Tuya Smart-Geräte ein und verbinden Sie sie mit der App „Tuya Smart“.
- (4). WICHTIG: Sie können die Geräte mit der App „Tuya Smart“ umbenennen. Wenn Sie z.B. eine intelligente Glühbirne „Wohnzimmer Licht“ nennen, wird Echo den gleichen Namen verwenden, nachdem es ihn entdeckt hat.
- (5). Laden Sie die Amazon „Alexa“ App von Amazon oder aus dem Google Play Store bzw. dem iOS App Store herunter und verbinden Sie Echo mit der „Alexa“ App.
- (6). Suchen Sie im Alexa-Skills-Verzeichnis nach „Tuya Smart“.
- (7). Klicken Sie auf Skill von „Tuya Smart“ aktivieren und geben Sie dann auf der verlinkten Seite Ihren Account-Benutzernamen, Passwort und Ihre Region ein.
- (8). Sagen Sie zu Echo: „Alexa, finde meine Geräte“.
- (9). Jetzt sind alle Einstellungen abgeschlossen. Versuchen Sie, zu Echo zu sprechen, um Ihre Geräte zu kontrollieren.


Folgende Sprachbefehle besitzt „Tuya Smart“:

Beleuchtung:

- Alexa, schalte das Licht ein.
- Alexa, schalte das Licht aus.
- Alexa, dimme das Licht.
- Alexa, erhelle das Licht.
- Alexa, schalte das Licht Blau.

# ***Kopplung / Verbindung auf die Tuya App für LSG-ONE ( Mini Smart Dimmer Wi-Fi )***

**Achten Sie bitte auf die richtige Verkabelung, siehe Skizze!**

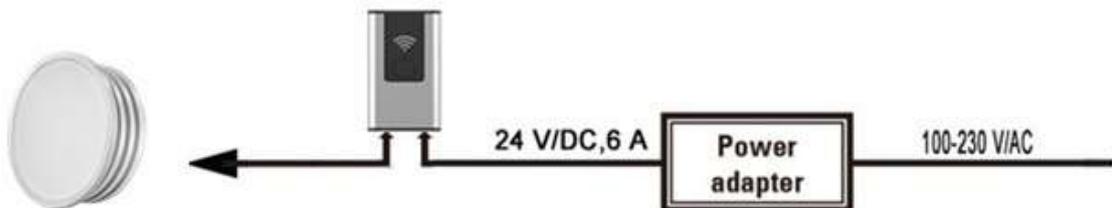

- 1. Starten Sie die Tuya App**
- 2. Oben rechts „ + “ drücken, um diesen Dimmer hinzuzufügen**
- 3. Wählen Sie Pos.3 „ Beleuchtung “ aus, geben nun Strom drauf**
- 4. Die Leds sollten jetzt schnell blinken**
- 5. Sollten die Leds nicht schnell blinken, müssen Sie am Mini-Smart-Dimmer den Knopf unterhalb des Wi-Fi Symbols für 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis die angeschlossenen Leds blinken**
- 6. Jetzt bestätigen Sie auf die App „ Nächster Schritt “**
- 7. Geben Ihr Wi-Fi Code von Ihrem Router ein**
- 8. Wird nun verbunden... sollte es mal nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang**
- 9. Verändern Sie nun den Namen des Gerätes. Alexa wird Ihre Veränderung automatisch übernehmen**
- 10. Aktivieren Sie im Alexa-Skill-Verzeichnis die Tuya-Smart**

**Viel Spaß wünscht Ihnen LUXVENUM „ make your light smarter “**